

# VIMEK® LINEUP

Marknadsledande skogsmaskiner för modern gallring och skogsvård som är **kompakta, tåliga och pålitliga**.  
Skogsmaskiner som gör intryck, inte avtryck.

**VIMEK**

FASSI GROUP

No. 1 in Compact Class



VIMEK®

# 404 T8

Marknadens mest kompakta skördare som ger dig de bästa förutsättningarna att gallra beståndet på skogens villkor.



Aktiv  
bromslänk  
med anpassad  
bromskraft

Belysningskit  
med LED

DASA Forester  
apteringssystem

Multiredskap  
som röjaggregat och  
dikesskopa

Keto Forst  
Keto V4

skördaraggregat med förbättrade  
funktioner

Kraftfull hydrostat  
med olika körprogram

Urkopplingsbar drift på hjul  
möjliggör transport på dollyvagn

Kraftfull och  
bränsleeffektiv  
**CAT-motor**

Dubbelstyrning  
med marknadens skarpaste svängvinkel


DASA Forester apteringssystem  
**H50 eller H70**

**VIMEK**

FASSI GROUP

# Utrustning

Luftkonditionering  
Medium LED-belysning  
Radio med Bluetooth  
Luftfjädrad stol  
Sprinkler  
Påfyllningspump hydraulolja  
Tankningspump diesel  
Dieselvärmare  
Callstart till dieselvärmare  
Krandämpare  
Solgardiner  
Large LED-belysning  
Stubbehandling  
PC  
Backkamera  
Färgmärkning  
Dikesskopa  
Slirskydd 500/60-22,5 alt 405/70-24  
Dataklave  
Röjaggregat Vimek C12  
Motorsågshållare  
Dollyvagn



Se tekniska specifikationer för röjaggregat Vimek C12 på sista sidan.



Nisula 325H

# VIMEK® 404 T8

## Tekniska specifikationer

<u>Motor</u> CAT C2.2T CRDI 55 kW	<u>Bredd</u> 1,80 m alt. 2,05 m
<u>Svängvinkel maskin</u> 80°	<u>Vikt</u> Från 4 500 kg
<u>Transmission</u> Hydrostatisk / mekanisk	<u>Kran</u> Vimek – Mowi 2046 Räckvidd: 4,60 m
<u>Däck</u> 500/60-22,5 alt. 405/70-24	<u>Aggregat</u> Keto Forst Supreme V4 Vikt: 296 kg Max diameter: 300 mm 10 cc sågmotor Nisula 325H (tillval) Vikt: 300 Kg Max diameter: 340 mm 10 cc sågmotor
<u>Hydraulik</u> 135 L/min	<u>Apteringssystem</u> DASA H50/H70
<u>Markfrigång</u> 40 cm	
<u>Axelavstånd</u> 2,10 m	
<u>Längd</u> 4,6 m	



Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.  
© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.  
Version 1, April 2022  
[www.vimek.se](http://www.vimek.se)

**VIMEK**

FASSI GROUP

VIMEK®

# 404 T8 DUO

Vimek 404 T8 DUO förenar det bästa av två världar. Den kombinerar en skördare och skotare i en och samma maskin.



Parallellförd kran  
med utökad räckvidd

Belysningskit  
med LED

Aktiv  
bromslänk

DASA Forester  
apterings-  
system

Multiredskap  
som dikesskopa, röj-  
aggregat och tiltgrip

Keto Forst  
Keto V4  
skördaraggregat med förbättrade  
funktioner

Kraftfull hydrostat  
med olika körprogram

Urkopplingsbar drift på hjul  
möjliggör transport på dollyvagn

Kraftfull och  
bränsleeffektiv  
**CAT-motor**

Dubbelstyrning  
med marknadens skarpaste svängvinkel

DASA Forester apteringssystem  
**H50 eller H70**

**VIMEK**

FASSI GROUP



# Utrustning

Luftkonditionering  
Medium LED-belysning  
Radio med Bluetooth  
Luftfjädrad stol  
Sprinkler  
Påfyllningspump hydraulolja  
Tankningspump diesel  
Dieselvärmare  
Callstart till dieselvärmare  
Krandämpare  
Solgardiner  
Large LED-belysning  
Stubbehandling  
PC  
Backkamera  
Verktygsfäste  
Färgmärkning  
Dikesskopa  
Boggieband till vagnen  
Slirskydd 500/60-22,5 alt 405/70-24  
Dataklave  
Röjaggregat Vimek C12  
Transport- och verktygsbytessats  
Motorsågshållare  
Dollyvagn



Se tekniska specifikationer för röjaggregat Vimek C12 på sista sidan.



Nisula 325H



Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.  
© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.  
Version 1, April 2022  
[www.vimek.se](http://www.vimek.se)

VIMEK®

# 404 T8 DUO

## Tekniska specifikationer

### Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

### Svängvinkel maskin

80°

### Transmission

Hydrostatisk / Mekanisk

### Däck

405/70-24 alt. 500/60-22,5

### Hydraulik

135 L/min

### Markfrigång

40 cm

### Axelavstånd

2,10 m

### Längd

4,65 m

9,25 m inklusive vagn

### Bredd

1,80 m alt. 2,05 m

### Vikt

Från 4 700 kg exklusive vagn

### Lastutrymme

Lastutrymme 3,40 m med  
lastarea 2,00 m<sup>2</sup>

### Lastkapacitet

5 500 kg

### Kran

Vimek – Mowi P25

Räckvidd: 5,2 m

Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Griparea: 0,16 m<sup>2</sup>

### Aggregat

Keto Forst Supreme V4

Vikt: 296 Kg

Max diameter: 300 mm

10 cc sågmotor

Nisula 325H

Vikt: 300 Kg

Max diameter: 340 mm

10 cc sågmotor

### Öptringssystem

DASA H50/H70

**VIMEK**

FASSI GROUP

VIMEK®

# 610.4

610.4 är fjärde generationen av den omtyckta skotare som gör intryck utan att göra avtryck.

Enkel instrumentering med avancerat system som ansluts med WiFi

Belysningskit med LED

Aggregat Skördaraggregat

Unik tiltgrip (tillval) erbjuder unika egenskaper vid lastning/lossning

Slät undersida utan något som hakar i

Kran med utskjut (tillval)  
Räckvidd 6,5 m

Urkopplingsbar drift på hjul  
möjliggör transport på dollyvagn

Aktiv bromslänk  
med anpassad bromskraft

Kraftfull och bränsleeffektiv  
CAT-motor

Kraftfull hydrostat  
Körprogram "Forest", "Road" och "ECO"

Lastkännande hydraulsystem  
och förbättrade  
krankörningsegenskaper

**VIMEK**

FASSI GROUP



# Utrustning

Luftkonditionering  
Medium LED-belysning  
Radio med Bluetooth  
Luftfjädrad stol  
Sprinkler  
Påfyllningspump hydraulolja  
Tankningspump diesel  
Dieselvärmare  
Callstart till dieselvärmare  
Krandämpare  
Solgardiner  
Large LED-belysning  
PC  
Backkamera  
Kran med utskjut  
Tiltbar Grip 0,16 m<sup>2</sup> med Vimek-broms-länk  
Hydraulisk radiostyrd vinsch  
Motorsågshållare  
Hydrauliska stöttor  
Steg/rullmatat skördareaggregat  
Energiklipp  
Boggieband till vagnen  
Slirskydd 500/60-22,5 alt. 405/70-24  
Skoptillsats  
Motorsågshållare  
Dollyvagn



Alla Vimeks skotare är registrerade som tung terrängvagn vilket gör att de får köras på allmän väg.

VIMEK®

# 610.4

## Tekniska specifikationer

### Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

### Transmission

Hydrostatisk / mekanisk

### Däck

Fram: 500/60-22,5 alt. 405/70-24

Bak: 400/60-15,5

### Hydraulik

120 L/min 175 bar

### Markfrigång

40 cm

### Längd

Standard: 6,90 m

Lång: 7,60 m

### Bredd

1,90 m alt. 2 m

### Vikt

Från 4 900 kg

### Lastutrymme

Lastutrymme 3,3 m med lastarea 1,85 m<sup>2</sup>

Lastutrymme 4,0 m med lastarea 1,65 m<sup>2</sup>

### Lastkapacitet

5 000 kg

### Kran

Vimek – Mowi P25

Räckvidd: 5,2 m


Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Vimek – Mowi P25T (tillval)

Räckvidd: 6,55 m

Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Griparea: 0,16 m<sup>2</sup>



Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.

Version 1, April 2022

[www.vimek.se](http://www.vimek.se)

# VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

# 606 TT SE

Välbeprövad, svensktillverkad maskin som levererar körglädje och outhärlig assistans i det skonsamma skogsbruket.

LED-lampor



Brett tillbehörsprogram som t.ex. skoptillsats och boggieband



Skonsam mot mark och miljö tack vare sin låga vikt

Lastkapacitet på 3 000 kg Mer än sin egen vikt

Bred hytt med förbättrad förarmiljö

Mekanisk dieselmotor utan komplicerad elektronik och med låg bränsleförbrukning

Vridmidja med hydrauliskt lås Stabil i alla lägen och du slipper krångla med stödben

Urkopplingsbar drift på hjul möjliggör transport på dollyvagn

**VIMEK**

FASSI GROUP



# Utrustning

Luftfjädrad stol  
Dieselvärmare  
Callstart till dieselvärmare  
Krandämpare  
Solgardiner  
LED-lampor  
Luftkonditionering  
Hydraulisk radiostyrd vinsch  
Radio med Bluetooth  
220 volts motorvärmare  
Energiklipp  
Boggieband  
Slirskydd  
Skoptillsats  
Motorsågshållare  
Dollyvagn



Alla Vimeks skotare är registrerade som tung terrängvagn vilket gör att de får köras på allmän väg.

VIMEK®  
**606 TT SE**

## Tekniska specifikationer

Motor  
Kubota D 902-E, 18 kW/3600 varv/min

Transmission  
Variabel mekanisk

Däck  
Fram: 405/70-24  
Bak: 400/60-15,5

Hydraulik  
43 L/min 175 bar

Markfrigång  
40 cm

Längd  
Standard: 6,20 m  
Lång: 6,70 m

Bredd  
1,80 m

Vikt  
Från 2 900 kg

Lastkutrymme  
Lastutrymme 3,0 m med  
lastarea 1,4 m<sup>2</sup>

Lastkapacitet  
3 000 kg

Kran  
Vimek – Mowi 2046  
Räckvidd: 4,60 m  
Lyftkapacitet: 4,6 m 375 kg  
Griparea: 0,16 m<sup>2</sup>

Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.  
Version 1, April 2022

[www.vimek.se](http://www.vimek.se)

**VIMEK**

FASSI GROUP

VIMEK®

# 870.1



## NEXT GENERATION

### Tekniska specifikationer

**8wd:**  
8WD

**Längd:**  
7,7m

**Vikt:**  
Från 7 ton

**Styrning:**  
Dubbel styrning

**Lastkapacitet:**  
7 ton

**Motor:**  
Caterpillar 55kW

**Bredd:**  
2,2m

**Kran:**  
Räckvidd 6,7m

Tekniska specifikationer och utseendet på Next Generation kan skilja mot verkligheten.

**VIMEK**

FASSI GROUP



## Tekniska specifikationer

### Basmaskin

Skördare, grävmaskiner, traktorgrävare  
och större jordbrukstraktorer

### Vikt

160 kg

### Diameter på klinga

795 mm

### Kapacitet/max kapdiameter

Upp till 160 mm (begränsning utgörs  
av stenskydd)

### Sågkedja

3/4" självspännande kedja

### Rekommenderat tryck

170 bar

### Rekommenderat flöde

66 L/min

### Rekommenderad hastighet

på skiva

1100 rpm

### Styrsystem

Basmaskinens reglage



### Effektivt aggregat

Vimek C12 är ett effektivt röjaggregat för små och stora basmaskiner. Användningsområdet för C12 är all slags maskinell röjning: plantskogsrojning, stråkröjning, röjningsgallring samt röjning utefter vägar och i ledningsgator.

### Passar alla Vimeks skördare

Aggregatet kan monteras på alla Vimek 404 oavsett årsmodell. Vimek C12 har en låg vikt och ett lågt effektbehov och kan därför monteras på ett flertal basmaskiner, till exempel större jordbrukstraktorer, traktorgrävare, skördare och grävmaskiner.



### Snabbt och enkelt

Vimek C12 har en patenterad lösning för kapning som ger sekundsnabba skär.

Kaplösningen består av en självsträckande standardsågkedja monterad på en cirkulär klinga. Sågkedjans överlägsna kapförmåga gör att Vimek C12 klarar dimensioner från 1–16 cm i diameter, med samma snabba och rena skär.


Ett skydd runt sågklingan skyddar mot stensågning. Sågkedjan monteras enkelt och sträcks automatiskt utan rörliga delar.

Skötsel och slipning sker med vedertagna metoder för standardsågkedjor.

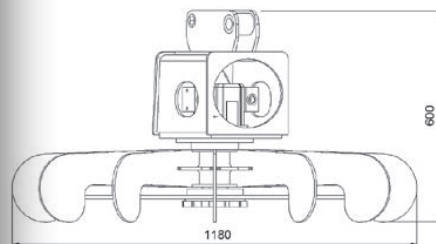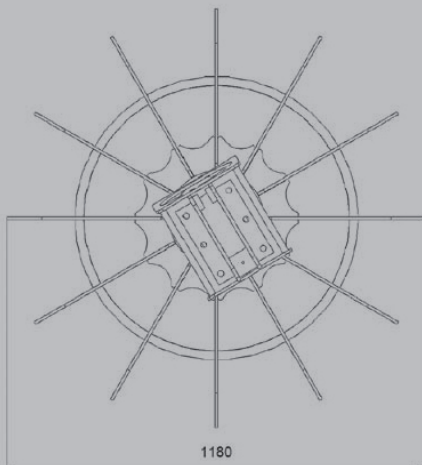

# Hitta din närmaste VIMEK-kontakt

Återförsäljare indelade efter färg och säljområde / län.

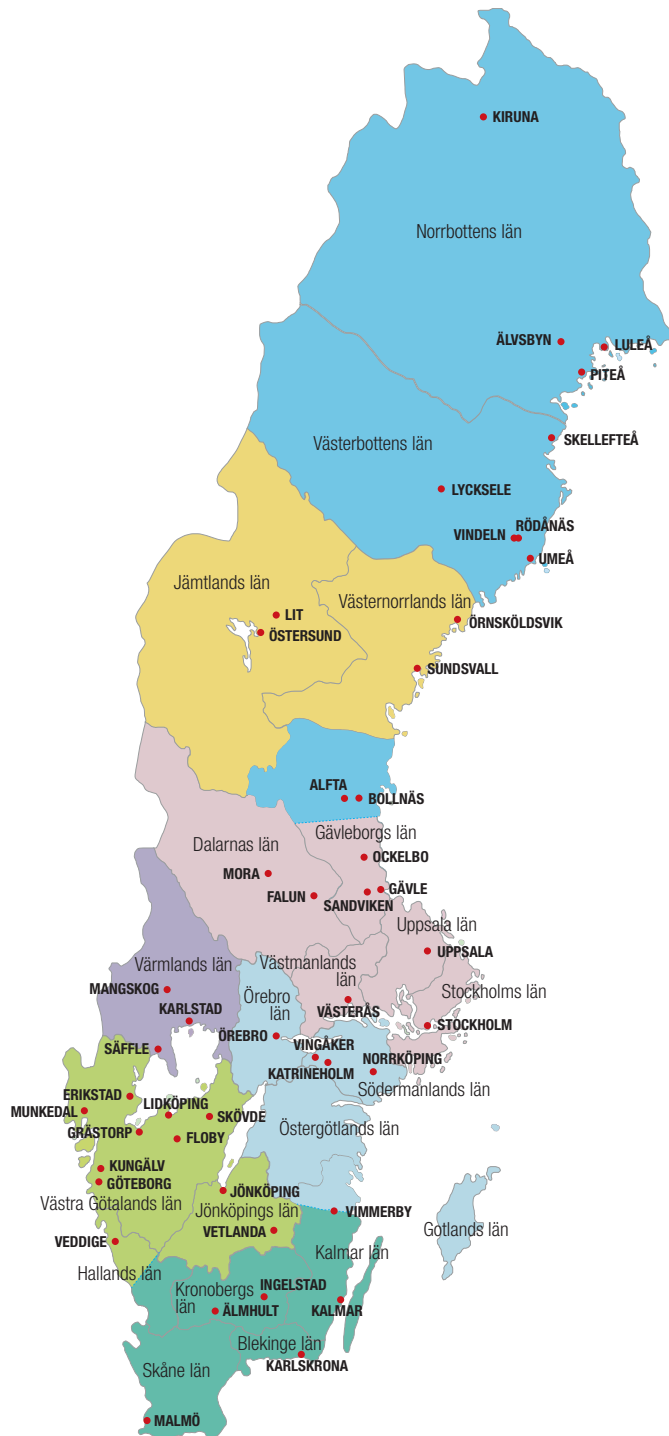

## Vimek AB

NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN & GÄVLEBORG  
Kontaktperson: Johan Johansson  
Telefon: 0933-135 18  
Kontaktperson: Johannes Nilsson  
Telefon: 0933-135 23

## Stigs Maskin AB

Kontaktperson: Per Jakobsson  
Telefon: 070-674 42 28  
Kontaktperson: Mattias Granqvist  
Telefon: 070-512 42 32

## Traktor Nord AB

GÄVLEBORG, DALARNA, VÄSTMANLAND, UPPSALA & STOCKHOLM  
Kontaktperson: Torbjörn Jansson  
Telefon: 070-313 00 31

## Åstboms Skogs AB

VÄRMLAND  
Kontaktperson: Lars Åstbom  
Telefon: 070-576 85 36

## Wiströms Gallringsuppdrag AB

ÖREBRO, SÖDERMANLAND, ÖSTERGÖTLAND, KALMAR (NORR OM VÄG 40) & GOTLAND  
Kontaktperson: Christer Wiström  
Telefon: 070-333 03 54  
Kontaktperson: Kenny Wiström  
Telefon: 070-333 57 62

## Axima AB

VÄSTRA GÖTALAND, JÖNKÖPING & VÄSTRA HALLAND  
Kontaktperson: Bengt Larsson  
Telefon: 072-713 80 38  
Kontaktperson: Simon Karlsson  
Telefon: 076-141 49 05

## Uråsa Maskinaffär AB & Carl Nilsson AB

KALMAR (SÖDER OM VÄG 40), ÖLAND, KRONBERG, ÖSTRA HALLAND, BLEKINGE & SKÅNE  
Kontaktperson: Magnus Åkesson  
Telefon: 0470-73 80 59  
Kontaktperson: Carl-Martin Nilsson  
Telefon: 0476-533 08

Senast uppdaterad: 27 april 2022. Med reservation för fel och ändringar.

## FÖLJ VIMEK



facebook.com/vimekab



instagram.com/vimekab



youtube.com/user/vimekab



se.linkedin.com/company/vimek-ab

## KONTAKTA VIMEK

# VIMEK

## FASSI GROUP

Vimek AB  
Allan Jonssons väg 11  
SE-922 31 Vindeln  
Tel: +46 933-135 15  
info@vimek.se • sales@vimek.se

www.vimek.se